POE 电源适配器系列　POE Power Supply Serice

PSE-560055GT　100M/1000M　60W POE power Supply
PSE-560055GT　100M/1000M　60W　POE 电源适配器

应用 Applicatior

SUITABLE FORINDOORUSE
适用于室内使用

产品证书 Certificate

特　点Features

★ 支持国家及规格：中规、美规，欧规，印度规，韩规，

★ 能承受1000VAC浪 涌

★ 工作温度高达55℃

★ 承 受 5G 振动测试。

★ 长达2 年固件质保值得信赖。

★ 保护种类：短路过负载过电压/过温度

★ 符合 IEEE802.3AF/AT/BT 标准带协议

★ 高效率全部使用 105 ℃ 长寿命电解电容

★私模，颜色可定制，目前支持黑色/白色

★Supports: US/EU/AU/CCC

★Compatible with IEEE802.3af/at.POE standards

★ Capable of withstanding 1000VAC surges

★ Working temperature up to 55 ° C

★ withstand 5G vibration test.

★ Up to 2 years of firmware warranty, trustworthy.

★ Protection type: short circuit/overload/overvoltage/over temperature

★ High efficiency All use 105 ° C long-life electrolytic capacitor

★ Private mold, customizable colors, currently supporting black/white

Mach.outline Drawing　产品结构尺寸

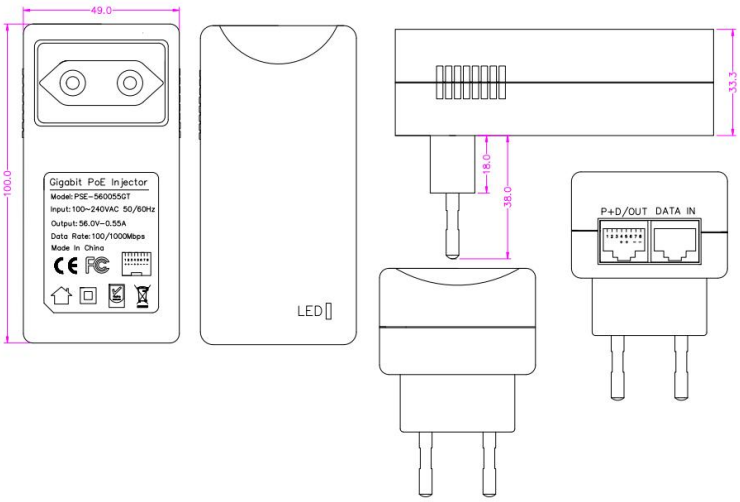

Environment and size环境与尺寸	
Working temperature 工作温度	- 3 5℃~+55℃
Storage temperature 储存温度	- 40℃~+85℃
Working Relative Humidity 相对工作湿度	5%-95%
Storage Relative Humidity 储存相对湿度	10 % - 100 %

Electrical Features电性能		
Input Voltage	输 入 电 压	AC100-240V
Input frequency	输 入 频 率	50/60Hz
Conversion efficiency	转 换 效 率	more than 90%
Power pin support	供 电 脚 位	1,2,4,5+/3,6,7,8-
Transmission rate	传 输 速 率	1000M
Power supply distance	传 输 距 离	150M
Lifetime	寿　　命	> 2 Years

Model 型号	Output power 输出功率（W）	Output voltage 支持电压（V）	Output current 输出电流(A)	Outline size 外形尺寸(MM)	Efficiency 效率	Transfer rate 传输速率	Safe approval 安规认证
PSE5600550GT-30W	30W（MAX）	DC: 48-56V	0.65A（MAX）	83*47*32	89-92%	1000M	CE，FCC，ROHS,BIS
PSE5600550GT-48W	48W（MAX）	DC: 48-56V	1.00A （MAX）	83*47*32	89-92%	1000M	CE，FCC，ROHS,BIS
PSE5600550GT-60W	60W（MAX）	DC: 48-56V	1.25A（MAX）	83*47*32	89-92%	1000M	CE，FCC，ROHS,BIS